43 Makita LW1400 – 355 mm – 2200 W Troncatrice Abrasiva Professionale per Metalli



Valore di stima: € 150

Descrizione tecnica

Troncatrice abrasiva professionale per metalli prodotta da Makita, destinata a lavorazioni di taglio industriale e officina.

Il modello:

- **LW1400**
- disco Ø **355 mm**
- motore **2200 W**

è progettato per:

- taglio profilati metallici
- carpenteria leggera
- officine meccaniche
- tubolari e barre
- manutenzione industriale
- lavorazioni acciaio e ferro

La macchina appartiene alla categoria:

- troncatrici abrasive da banco
- cut-off saw professionali
- seghe rapide per metallo

ed è apprezzata per:

- elevata potenza
- semplicità costruttiva
- rapidità operativa
- robustezza industriale
- facilità manutenzione.

Specifiche tecniche principali

Caratteristica	Dato
Marca	Makita
Modello	LW1400
Tipologia	Troncatrice abrasiva per metalli
Potenza assorbita	2200 W
Diametro disco	355 mm

Foro disco	25,4 mm
Velocità a vuoto	3.800 rpm
Alimentazione	230 V
Capacità taglio tubo	fino a 127 mm
Capacità rettangolare	fino a 115 × 130 mm
Capacità a 45°	fino a 70 × 233 mm
Regolazione taglio	0°–45°
Peso	circa 17–18,7 kg
Dimensioni	circa 530 × 295 × 640 mm

Nota tecnica:

Punti di forza principali:

- elevata potenza
- semplicità costruttiva
- affidabilità operativa
- rapidità di taglio
- manutenzione ridotta

Nel mercato dell'usato è particolarmente richiesta presso:

- officine meccaniche
- carpenterie leggere
- manutenzione industriale
- installatori metallici
- lavorazioni ferro e acciaio

44 Delfin – DM400IL-001 (2017) Aspiratore Industriale Professionale per Polveri, Solidi e Liquidi s/n 171092089



Valore di stima: € 800

Descrizione tecnica

Aspiratore industriale professionale prodotto da Delfin Vacuums, azienda italiana specializzata in sistemi di aspirazione industriale ad alte prestazioni.

Il modello:

- **DM400IL-001**
- anno **2017**

appartiene alla gamma di aspiratori industriali professionali Delfin destinati a:

- aspirazione polveri industriali
- raccolta trucioli metallici
- recupero liquidi industriali
- pulizia macchine utensili
- manutenzione reparti produttivi
- lavorazioni CNC
- carpenteria e officine meccaniche

La serie DM è progettata per:

- utilizzo industriale continuativo
- elevata capacità filtrante
- forte depressione aspirante
- grande robustezza strutturale
- facilità manutentiva

Gli aspiratori Delfin sono particolarmente diffusi nei settori:

- metalmeccanico
- automotive
- lavorazione acciaio
- industria manifatturiera
- manutenzione industriale.

Specifiche tecniche principali

Caratteristica	Dato indicativo
Marca	Delfin
Modello	DM400IL-001
Anno	2017
Tipologia	Aspiratore industriale
Applicazione	Polveri / solidi / liquidi

Alimentazione	230 V o 400 V
Potenza	circa 3–4 kW
Capacità contenitore	60–100 litri
Struttura	Acciaio verniciato
Sistema filtrazione	Classe L/M
Pulizia filtro	Manuale o semi-automatica
Utilizzo	Industriale continuo
Mobilità	Carrellato industriale

Nota tecnica:

Aspiratore industriale professionale Delfin serie DM destinato ad utilizzo intensivo per aspirazione di polveri, solidi e liquidi in ambito industriale.

Punti di forza principali:

- elevata robustezza
- forte capacità aspirante
- filtrazione professionale
- versatilità applicativa
- affidabilità industriale

Nel mercato dell'usato è particolarmente richiesto presso:

- officine meccaniche
- aziende CNC
- carpenterie metalliche
- manutenzione industriale
- reparti produttivi

45 Marpol 126 (2020) Smerigliatrice da Banco a Doppia Mola Industriale s/n 19506



Valore di stima: € 140

Descrizione tecnica

Smerigliatrice industriale a doppia mola prodotta da Marpol F.R., azienda italiana specializzata in macchine per sbavatura, finitura e lavorazioni abrasive industriali.

Il modello:

- **126**
- anno **2020**

appartiene alla serie professionale di:

- smerigliatrici da banco industriali
- doppie mole per lavorazioni metalliche
- grinding machines per officina

La macchina è progettata per:

- sbavatura metalli
- affilatura utensili
- finitura pezzi metallici
- pulizia saldature
- lavorazioni officina meccanica
- carpenteria metallica

La serie Marpol 126 è particolarmente apprezzata per:

- robustezza costruttiva
- semplicità meccanica
- affidabilità industriale
- funzionamento continuo
- basse vibrazioni operative.

Specifiche tecniche principali

Caratteristica	Dato
Marca	Marpol F.R.
Modello	126
Anno	2020
Tipologia	Smerigliatrice doppia mola
Utilizzo	Lavorazioni metalli
Alimentazione	400 V trifase

Potenza motore	0,75 kW
Velocità rotazione	2.800 rpm
Diametro mole	Ø 200 mm
Dimensione mola	200 × 25 × 20 mm
Struttura	Ghisa/acciaio
Lavorazione	A secco
Peso	circa 13–20 kg

Nota tecnica:

Smerigliatrice industriale a doppia mola Marpol modello 126 destinata a lavorazioni di sbavatura, affilatura e finitura metalli in ambito professionale.

Punti di forza principali:

- robustezza meccanica
- semplicità manutentiva
- affidabilità industriale
- buona stabilità operativa
- lunga durata

Nel mercato dell'usato trova impiego presso:

- officine meccaniche
- carpenterie metalliche
- manutenzione industriale
- reparti produttivi
- laboratori utensileria

46 FEMI – EVO 198 Smerigliatrice Combinata Professionale da Banco



Valore di stima: € 80

Descrizione tecnica

Smerigliatrice combinata professionale prodotta da FEMI, azienda italiana specializzata in macchine utensili leggere e attrezzature per officina.

Il modello:

- **EVO 198**

appartiene alla gamma di:

- smerigliatrici da banco professionali
- doppie mole combinate
- sistemi compatti per sbavatura e affilatura

La macchina è progettata per:

- affilatura utensili
- sbavatura metalli
- finitura pezzi metallici
- manutenzione officina
- lavorazioni leggere e medie

La serie EVO è apprezzata per:

- compattezza
- semplicità d'uso
- silenziosità
- ridotte vibrazioni
- buona affidabilità operativa.

Specifiche tecniche principali

Caratteristica	Dato indicativo
Marca	FEMI
Modello	EVO 198
Tipologia	Smerigliatrice combinata
Alimentazione	230 V
Potenza motore	circa 450â€“550 W

VelocitÃ rotazione	circa 2.800 rpm
Diametro mola	circa 150â€“200 mm
Struttura	Ghisa/acciaio
Utilizzo	Affilatura e sbavatura
Configurazione	Banco

Nota tecnica:

Smerigliatrice combinata FEMI EVO 198 destinata a lavorazioni di affilatura, sbavatura e finitura metalli in officina.

Punti di forza principali:

- compattezza
- semplicità operativa
- affidabilità
- manutenzione ridotta
- buona versatilità

Nel mercato dell'usato trova impiego presso:

- officine meccaniche
- manutenzione industriale
- laboratori tecnici
- carpenterie leggere
- artigianato metalmeccanico

47 OM F14032B00043 Carrello Elevatore Elettrico Frontale con Traslatore Portata nominale 2.000 kg



Valore di stima: € 4.000

Descrizione tecnica

Carrello elevatore elettrico frontale prodotto da OM Carrelli Elevatori , destinato a movimentazione industriale pesante.

Il modello:

- F14032B00043
- portata nominale 2.000 kg
- dotato di traslatore laterale

appartiene alla categoria:

- muletti elettrici controbilanciati
- forklift industriali heavy-duty
- carrelli elevatori per logistica e produzione

La macchina è progettata per:

- movimentazione pallet pesanti
- carico/scarico industriale
- logistica magazzino
- reparti produttivi
- carpenteria metallica
- industria manifatturiera

Il carrello è apprezzato per:

- affidabilità meccanica
- ottima manovrabilità
- bassi costi di esercizio
- robustezza telaio
- elevata capacità di lavoro continuativo.

Specifiche tecniche principali

Caratteristica	Dato indicativo
Marca	OM
Modello	XE 20 AC

Tipologia	Carrello elevatore elettrico
Portata nominale	2.000 kg
Alimentazione	Batteria elettrica
Tensione batteria	80 V
Configurazione	Frontale controbilanciato
Traslatore	Laterale idraulico
Sollevamento	Duplex/Triplex secondo configurazione
Pneumatici	Superelastici
Sterzata	Posteriore
Utilizzo	Industriale
Peso macchina	circa 7.000â€“8.500 kg

Nota tecnica:

Carrello elevatore elettrico o destinato a movimentazione industriale pesante con portata nominale di 2.000 kg.

Punti di forza principali:

- elevata affidabilità
- buona capacità di carico
- bassi costi operativi
- ottima manovrabilità
- robustezza industriale

Nel mercato dell’usato è particolarmente richiesto presso:

- logistica industriale
- carpenterie metalliche

- magazzini produttivi
- officine meccaniche
- industria manifatturiera

48 Toyota 7FBM50 Carrello Elevatore Elettrico Frontale Controbilanciato Portata nominale 5.000 kg



Valore di stima: € 8.000

Descrizione tecnica

Carrello elevatore elettrico frontale controbilanciato prodotto da Toyota Material Handling, destinato a movimentazione industriale pesante in ambienti logistici e produttivi.

Il modello:

- **7FBM50 / 7FBMF50**
- portata nominale **5.000 kg**

appartiene alla serie professionale Toyota:

- carrelli elevatori elettrici heavy-duty
- forklift industriali controbilanciati
- muletti elettrici ad alta capacità

La macchina è progettata per:

- movimentazione pallet pesanti
- carico/scarico industriale
- logistica magazzino
- reparti produttivi
- carpenteria metallica
- industria manifatturiera

La serie 7FBM è particolarmente apprezzata per:

- elevata affidabilità
- robustezza telaio
- precisione idraulica
- bassi costi operativi
- lunga durata operativa.

Specifiche tecniche principali

Caratteristica	Dato
Marca	Toyota
Modello	7FBM50 / 7FBMF50
Tipologia	Carrello elevatore elettrico
Portata nominale	5.000 kg
Centro di carico	500 mm
Alimentazione	Batteria elettrica

Tensione batteria	80 V
Trazione	Elettrica
Motore trazione	16,6 kW
Motore sollevamento	25,4 kW
Altezza sollevamento	fino a 5 m
Velocità max	13–15 km/h
Raggio sterzata	2,74 m
Pneumatici	Superelastici SE
Peso macchina	circa 7.580 kg
Peso batteria	circa 1.970 kg
Produzione	circa 2002–2015

Nota tecnica:

Carrello elevatore elettrico Toyota 7FBM50 destinato a movimentazione industriale pesante con portata nominale di 5.000 kg.

Punti di forza principali:

- elevata affidabilità Toyota
- ottima manovrabilità
- bassi costi operativi
- robustezza industriale
- lunga durata operativa

Nel mercato dell'usato è particolarmente richiesto presso:

- logistica industriale
- magazzini produttivi
- carpenterie metalliche
- officine meccaniche
- industria manifatturiera

49 Avvitatore pneumatico ad impulsi Tecnaco ET-B65 s/n 10030002



Valore di stima: € 700

Descrizione tecnica

Tecnaco ET-B65
Avvitatore pneumatico ad impulsi Heavy Duty

Avvitatore pneumatico professionale ad elevata coppia, progettato per operazioni di serraggio e svitamento di bulloneria di grandi dimensioni in ambito industriale, cantieristico e manutentivo.

Particolarmente indicato per:

- manutenzione mezzi pesanti
- impianti industriali
- carpenteria pesante
- cantieristica navale
- infrastrutture ferroviarie

- impianti petrolchimici

Specifiche tecniche

Caratteristica	Dato
Marca	Tecnaco
Modello	ET-B65
Tipologia	Avvitatore pneumatico ad impulsi
Attacco quadro	1½”
Coppia massima	3.500 Nm
Coppia operativa	3.388 Nm
Velocità a vuoto	3.500 giri/min
Meccanismo	NTH (doppio martello rinforzato)
Pressione esercizio	6,2 bar
Attacco aria	G 1/2”
Diametro tubo consigliato	19 mm
Peso	circa 17 kg
Classe utilizzo	Servizio pesante continuo (P)

Nota tecnica:
Avvitatore pneumatico ad impulsi Tecnaco ET-B65 con attacco da 1½”, equipaggiato con meccanismo a doppio martello rinforzato (NTH) e coppia massima di serraggio pari a 3.500 Nm. Macchina destinata a utilizzi industriali gravosi, manutenzione di mezzi pesanti, impiantistica e carpenteria pesante. Struttura professionale adatta al servizio continuo.

50 RCM ATOM (2013) Spazzatrice Industriale Uomo a Bordo Compatta



Valore di stima: € 2.500

Descrizione tecnica

Spazzatrice industriale uomo a bordo prodotta da RCM S.p.A., azienda italiana specializzata in macchine professionali per la pulizia industriale.

Il modello:

- **ATOM**
- anno **2013**

appartiene alla gamma di:

- spazzatrici industriali compatte
- motoscope uomo a bordo
- sweepers professionali per interni ed esterni

La macchina è progettata per:

- pulizia magazzini
- reparti produttivi
- logistica industriale
- parcheggi
- officine
- aree commerciali
- superfici industriali medio-piccole

La serie ATOM è particolarmente apprezzata per:

- compattezza
- semplicità d'utilizzo
- buona manovrabilità
- ridotti costi di gestione
- elevata capacità filtrante.

Specifiche tecniche principali

Caratteristica	Dato indicativo
Marca	RCM
Modello	ATOM
Anno	2013
Tipologia	Spazzatrice uomo a bordo
Alimentazione	Batteria 24 V oppure motore termico
Larghezza lavoro	1250 – 1330 mm

Capacità contenitore	95 litri
Superficie filtrante	5 – 6 m²
Produttività	3.500 – 7.500 m²/h
Scarico contenitore	Manuale o idraulico
Trazione	Elettronica / idrostatica
Velocità max	circa 6–7 km/h
Peso operativo	circa 300 – 450 kg
Utilizzo	Industriale interno/esterno

Nota tecnica:

Spazzatrice industriale uomo a bordo RCM serie ATOM destinata alla pulizia professionale di superfici industriali interne ed esterne.


Punti di forza principali:

- struttura compatta
- semplicità operativa
- buona produttività
- ridotta manutenzione
- ottima manovrabilità

Nel mercato dell'usato è particolarmente richiesta presso:

- logistica
- magazzini industriali
- officine meccaniche
- centri commerciali
- industrie manifatturiere
- aziende servizi pulizia

51 Affilatrice per punte Gs

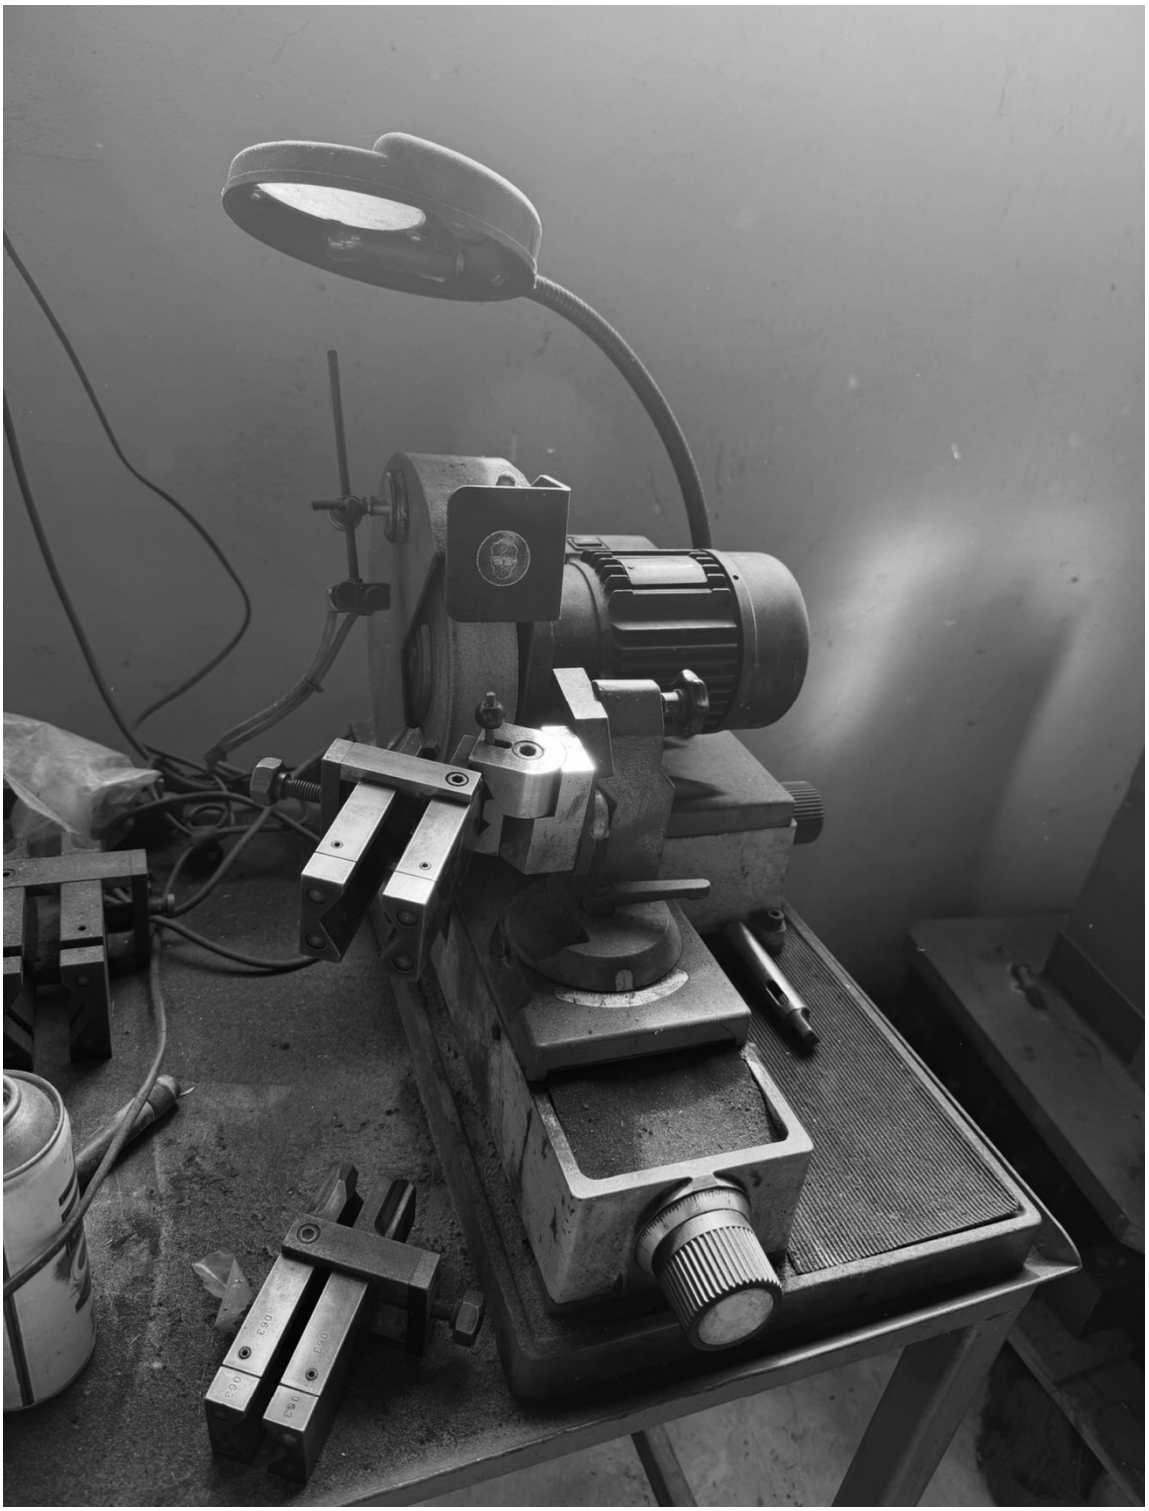


Valore di stima: € 300

Affilatore per punte elicoidali (trapani), probabilmente di produzione industriale anni ’70-’90.

Specifiche tecniche principali

- riaffilare punte elicoidali HSS e talvolta al cobalto;
- ripristinare l’angolo di punta (118°, 130°, 135° ecc.);
- correggere i due taglienti affinché siano perfettamente simmetrici;
- eseguire piccole rettifiche di utensili.

52 FERVI 0023 (2017) Smerigliatrice da Banco / Doppia Mola Professionale

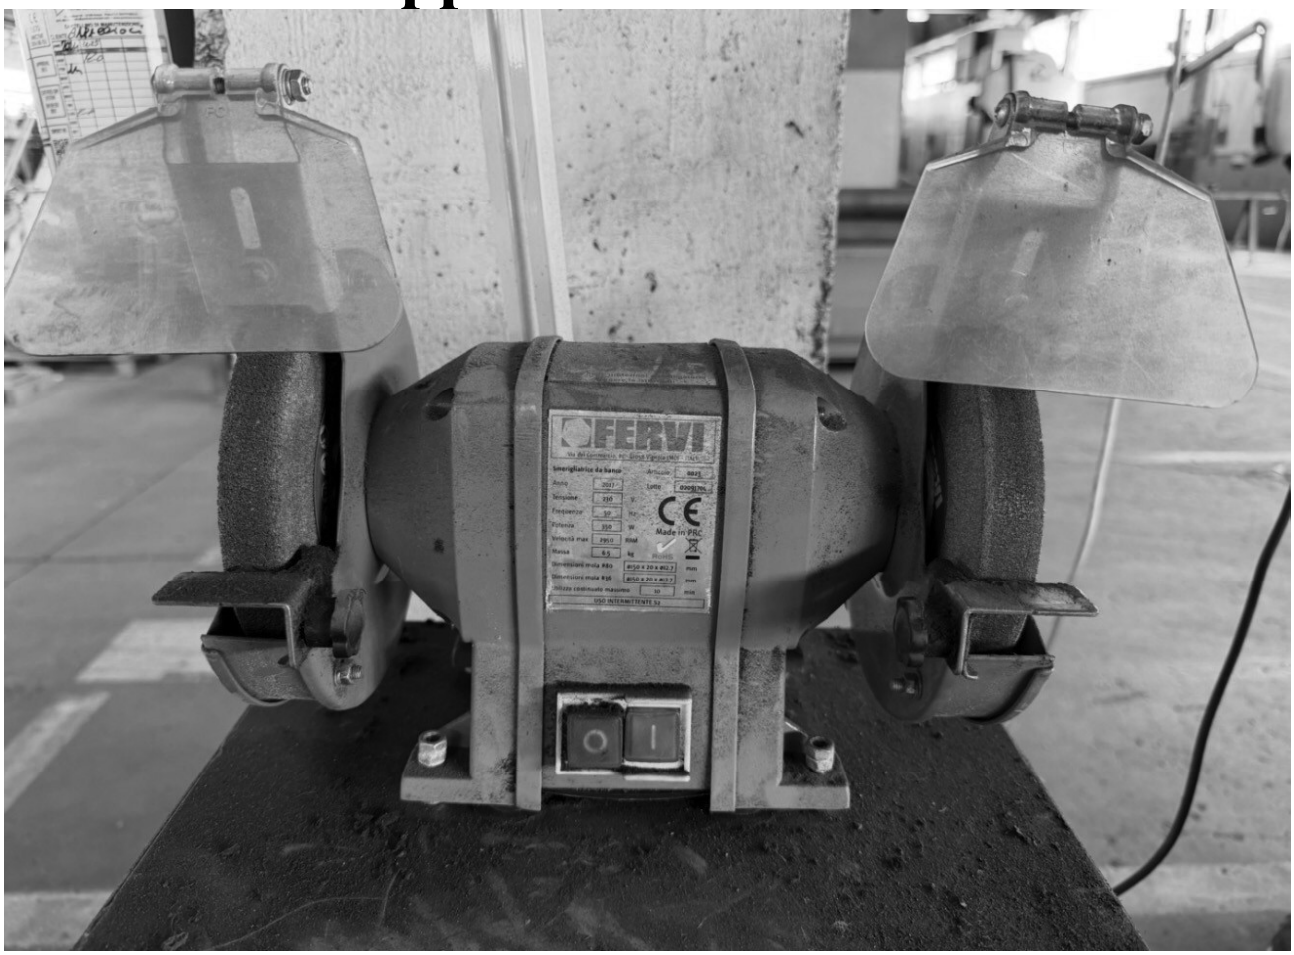

Valore di stima: € 50

Descrizione tecnica

Smerigliatrice da banco professionale prodotta da FERVI, destinata a operazioni di:

- sbavatura
- affilatura utensili
- finitura metalli
- lavorazioni leggere da officina
- manutenzione meccanica

Il modello:

- **0023**
- anno **2017**

appartiene alla categoria:

- mole da banco professionali
- smerigliatrici a doppia mola
- utensili da officina compatti

La macchina è progettata per:

- lavorazioni su metalli e leghe
- utilizzo artigianale e professionale leggero
- manutenzione utensili
- pulizia particolari metallici

La FERVI 0023 è apprezzata per:

- compattezza
- semplicità utilizzo
- buona affidabilità
- ridotta manutenzione
- economicità gestionale.

Specifiche tecniche principali

Caratteristica	Dato
Marca	FERVI
Modello	23
Anno	2017
Tipologia	Smerigliatrice da banco
Configurazione	Doppia mola
Alimentazione	230 V monofase
Potenza motore	0,35 kW
Velocità rotazione	2950 rpm
Diametro mole	Ø 150 mm
Dimensione mole	150 × 20 × 12,7 mm
Grana mole	GR36 / GR80
Utilizzo	Affilatura e sbavatura
Peso	circa 7,8 kg

Nota tecnica:

Smerigliatrice da banco FERVI modello 0023 destinata a operazioni leggere di affilatura, sbavatura e finitura metalli in ambito artigianale e professionale.

Punti di forza principali:

- struttura compatta
- semplicità operativa
- economicità gestionale
- ridotta manutenzione
- buona praticità d'utilizzo

Nel mercato dell'usato trova impiego presso:

- officine meccaniche
- manutenzione
- laboratori tecnici
- carpenterie leggere
- hobbistica professionale

53 Gruppo Elettrogeno Automatico CEA 6 (2008) Motore Scania DC12 60A – 364 kW – 400 V – 657,5 A



Valore di stima: € 24.000

Descrizione tecnica

Gruppo elettrogeno diesel industriale automatico equipaggiato con:

- motore **Scania DC12 60A**
- alternatore trifase industriale
- centralina automatica di intervento

anno:

- **2008**

Il gruppo appartiene alla categoria:

- generatori industriali heavy-duty
- gruppi elettrogeni automatici trifase
- sistemi di emergenza e continuità energetica

La macchina è progettata per:

- alimentazione industriale d'emergenza
- continuità energetica impianti produttivi
- cantieri industriali
- logistica
- stabilimenti produttivi
- backup energetico automatico

Le specifiche indicate:

- **364 kW**
- **400 V**
- **657,5 A**
- motore **Scania DC12 60A**

corrispondono a gruppi elettrogeni della classe:

- circa **455 kVA PRP**
- circa **500 kVA standby/ESP**.

Specifiche tecniche principali

Caratteristica	Dato
Tipologia	Gruppo elettrogeno diesel automatico
Motore	Scania DC12 60A
Anno	2008
Potenza PRP	455 kVA / 364 kW
Potenza standby ESP	500 kVA / 400 kW
Corrente nominale	657,5 A

Tensione	400 V trifase
Frequenza	50 Hz
Regime motore	1500 rpm
Numero cilindri	6 in linea
Cilindrata	11,7 – 12,7 litri
Raffreddamento	Liquido
Avviamento	Automatico
Alimentazione	Diesel
Regolazione tensione	AVR
Classe protezione alternatore	IP23
Consumo a pieno carico	circa 85–90 l/h
Peso indicativo	4.000 – 6.500 kg

Nota tecnica:

Gruppo elettrogeno diesel industriale automatico equipaggiato con motore Scania DC12 60A, destinato ad applicazioni industriali di continuità energetica e alimentazione di emergenza.

Punti di forza principali:

- elevata affidabilità Scania
- forte capacità di carico
- funzionamento automatico
- robustezza industriale
- lunga durata operativa

Nel mercato dell'usato è particolarmente richiesto presso:

- industrie manifatturiere
- logistica
- impianti produttivi
- cantieri industriali
- aziende servizi energia
- backup infrastrutturale

54 Modula Lift MX75D (2016) Magazzino Automatico Verticale a Cassetti s/n MXD164208



Valore di stima: € 35.000

Descrizione tecnica

Magazzino automatico verticale prodotto da Modula, azienda italiana leader nei sistemi automatici di stoccaggio verticale industriale.

Il modello:

- **Lift MX75D**
- anno **2016**

appartiene alla categoria:

- Vertical Lift Module (VLM)
- magazzini automatici verticali
- sistemi automatizzati di stoccaggio industriale

La macchina è progettata per:

- gestione automatizzata componenti
- stoccaggio utensili
- ricambi industriali
- logistica interna
- picking automatico
- ottimizzazione spazi magazzino

La serie Modula Lift è particolarmente diffusa presso:

- industrie manifatturiere
- officine meccaniche
- logistica industriale
- automotive
- aerospaziale
- magazzini ricambi

ed è apprezzata per:

- elevata densità di stoccaggio
- rapidità picking
- affidabilità
- riduzione errori operativi
- ottimizzazione spazio verticale.

Specifiche tecniche principali

Caratteristica	Dato indicativo
Marca	Modula
Modello	Lift MX75D
Anno	2016
Tipologia	Magazzino verticale automatico
Sistema	Vertical Lift Module
Portata vassoio	fino a 750 kg
Larghezza vassoio	circa 2.400 – 4.100 mm
Profondità vassoio	circa 650 – 850 mm
Altezza macchina	configurabile
Gestione	Computerizzata
Interfaccia	Touch screen
Alimentazione	400 V trifase
Struttura	Acciaio industriale
Utilizzo	Logistica automatizzata

Nota tecnica:

Magazzino automatico verticale Modula Lift MX75D destinato alla gestione automatizzata dello stoccaggio industriale ad alta densità.

Punti di forza principali:

- ottimizzazione spazio
- automazione picking
- elevata produttività
- affidabilità industriale
- integrazione software avanzata

Nel mercato dell'usato è particolarmente richiesto presso:

- industrie manifatturiere
- logistica industriale
- automotive
- magazzini ricambi
- aerospaziale
- officine meccaniche evolute

55 Riello UPS Sentryum S3M 15 ACT T1 Gruppo di Continuità (UPS) Trifase Online Doppia Conversione s/n AH16UT525500001



Valore di stima: € 3.700

Descrizione tecnica

Gruppo di continuità statico (UPS) industriale prodotto da Riello UPS, azienda italiana specializzata in sistemi di alimentazione protetta e continuità energetica.

Il modello:

- **Sentryum S3M 15 ACT T1**

appartiene alla gamma:

- UPS online doppia conversione
- gruppi continuità trifase professionali
- sistemi di protezione alimentazione critica

La macchina è progettata per:

- protezione impianti industriali
- continuità energetica server e data center
- automazione industriale
- macchine CNC
- telecomunicazioni
- infrastrutture critiche

La serie Sentryum rappresenta la gamma UPS ad alta efficienza Riello ed è apprezzata per:

- elevata affidabilità
- tecnologia online VFI
- rendimento elevato
- basso THDi
- architettura digitale avanzata.

Specifiche tecniche principali

Caratteristica	Dato
Marca	Riello UPS
Modello	Sentryum S3M 15 ACT T1
Tipologia	UPS online doppia conversione
Potenza apparente	15 kVA
Potenza attiva	15 kW
Tecnologia	VFI-SS-111
Ingresso	Trifase

Uscita	Trifase
Tensione nominale	400 V
Frequenza	50/60 Hz
Fattore di potenza	1
Efficienza	fino al 96,5%
Display	Touch LCD
Batterie	Esterne o integrate secondo configurazione
Bypass	Automatico/manuale
Comunicazione	USB / RS232 / SNMP
Rumorosità	circa 48 dB(A)

Nota tecnica:

UPS trifase online Riello Sentryum S3M 15 ACT T1 destinato alla protezione di carichi critici industriali e infrastrutture tecnologiche.

Punti di forza principali:

- tecnologia doppia conversione online
- elevata efficienza energetica
- affidabilità industriale
- continuità immediata alimentazione
- gestione digitale avanzata

Nel mercato dell'usato è particolarmente richiesto presso:

- data center
- industrie manifatturiere
- impianti automazione
- infrastrutture IT
- telecomunicazioni
- reparti CNC e robotizzati

56 Coral Cleaning DF (2012) Unità Mobile Filtrante per Aspirazione Fumi di Saldatura s/n 222






CORBELLI
ODRAL
CLEANING



Valore di stima: € 400

Descrizione tecnica

Unità filtrante carrellata professionale prodotta da Coral S.p.A. per l'aspirazione e la filtrazione dei fumi di saldatura, polveri fini e contaminanti aerodispersi in ambienti industriali. Il modello **Cleaning DF**, anno **2012**, è una soluzione "plug & play" progettata per essere spostata facilmente tra diverse postazioni di lavoro.

Caratteristiche principali

- Aspirazione e filtrazione di fumi di saldatura
- Unità mobile su ruote
- Ventilatore centrifugo integrato
- Filtrazione mediante cartucce ad alta efficienza
- Sistema "Down Flow Concept" per separazione preliminare delle polveri grossolane
- Possibilità di installazione di uno o due bracci aspiranti
- Reimmissione dell'aria filtrata nell'ambiente di lavoro
- Manutenzione semplice grazie alle cartucce montate orizzontalmente.

Specifiche tecniche principali

Caratteristica	Valore indicativo
Marca	Coral
Modello	Cleaning DF
Anno	2012
Tipologia	Filtro mobile per fumi di saldatura
Alimentazione	230/400 V
Frequenza	50 Hz
Potenza motore	0,55 – 2,2 kW (secondo versione)
Portata aria	1.400 – 2.280 m³/h
Filtrazione	Cartucce classe M
Numero cartucce	1 o 2
Superficie filtrante	12 – 24 m²
Rumorosità	74 – 75 dB(A)
Capacità raccolta polveri	24 – 40 litri
Peso	105 – 160 kg

Nota tecnica:

Unità filtrante mobile Coral Cleaning DF per aspirazione e filtrazione fumi di saldatura, anno 2012, dotata di ventilatore centrifugo integrato e sistema filtrante a cartucce ad alta efficienza. Macchina destinata all'aspirazione localizzata dei fumi nelle lavorazioni di saldatura e carpenteria metallica. Soluzione professionale mobile particolarmente apprezzata per semplicità d'impiego, affidabilità e ridotti costi di manutenzione.

57 Aspiratore mobile fumi Kemper filter master



Valore di stima: € 400

Nota tecnica:
Kemper Filter-Master – aspiratore industriale per fumi di saldatura con unità filtrante integrata e doppio braccio di aspirazione flessibile. Modello professionale di precedente generazione, adatto per l'aspirazione localizzata dei fumi in officina. Macchina usata con normali segni d'impiego.

58 Cardiac Science Powerheart G5 (2019) Defibrillatore Semiautomatico/Automatico (DAE) Professionale



Valore di stima: € 600

Descrizione tecnica

Defibrillatore automatico esterno (DAE/AED) prodotto da **Cardiac Science** (oggi parte del gruppo Zoll Medical), progettato per l'impiego in aziende, impianti industriali, strutture sportive, uffici, scuole e luoghi pubblici.

Il modello:

- **Powerheart G5**
- anno **2019**

rappresenta uno dei DAE professionali più diffusi a livello internazionale grazie alla presenza di:

- guida vocale RescueCoach™
- feedback RCP in tempo reale
- autodiagnosi automatica
- elevata resistenza ambientale IP55
- analisi automatica del ritmo cardiaco.

Specifiche tecniche principali

Caratteristica	Dato
Marca	Cardiac Science
Modello	Powerheart G5
Anno	2019
Tipologia	Defibrillatore Automatico Esterno (DAE)
Funzionamento	Automatico o Semiautomatico
Forma d'onda	STAR® biphasica
Energia scarica adulto	95–354 Joule
Energia pediatrica	22–82 Joule
Feedback RCP	Intellisense™ CPR
Protezione	IP55
Memoria eventi	fino a 90 minuti ECG
Batteria	Litio IntelliSense
Durata batteria	4–5 anni
Capacità batteria	circa 420 scariche
Peso	circa 2,6 kg
Dimensioni	30 × 23 × 9 cm
Autotest	Giornaliero, settimanale e mensile

Nota tecnica:

Defibrillatore automatico esterno Cardiac Science Powerheart G5, anno 2019, dotato di tecnologia di analisi automatica del ritmo cardiaco, feedback RCP in tempo reale e sistema di autodiagnosi Rescue Ready®. Dispositivo professionale destinato alla gestione delle emergenze cardiache in ambienti industriali, commerciali e pubblici. Elevata affidabilità operativa, struttura compatta e protezione IP55 contro polvere e acqua.

59 Forno elettrico Umbra fornì 270 L suola fissa s/n 117



Valore di stima: € 3.900

Descrizione tecnica

Forno elettrico industriale a **suola fissa** prodotto da Umbra Forni, azienda italiana specializzata nella costruzione di forni industriali per ceramica, porcellana e trattamenti termici.

Il modello:

- 270 litri
- suola fissa

è destinato principalmente a:

- cottura ceramica artistica
- porcellana
- gres
- materiali tecnici
- laboratori ceramici
- scuole d'arte
- produzioni artigianali e industriali
- La serie dei forni elettrici Umbra Forni è realizzata con materiali refrattari ad alta resistenza e garantisce uniformità termica e lunga durata operativa.

Specifiche tecniche principali

Caratteristica	Dato indicativo
Costruttore	Umbra Forni
Modello	270 L
Tipologia	Forno elettrico industriale
Configurazione	Suola fissa
Capacità utile	270 litri
Temperatura massima	1.000 – 1.280 °C
Alimentazione	Trifase 400 V
Rivestimento interno	Materiale refrattario
Controllo temperatura	Centralina elettronica programmabile
Utilizzo	Ceramica, porcellana, gres
Apertura	Frontale

Nota tecnica:

Forno elettrico industriale Umbra Forni capacità 270 litri a suola fissa, destinato alla cottura di ceramica, porcellana e materiali tecnici ad alta temperatura. Macchina caratterizzata da struttura refrattaria ad elevato isolamento, controllo elettronico della temperatura e notevole affidabilità operativa. Idoneo per utilizzo professionale in laboratori ceramici, scuole d'arte e produzioni artigianali.

60 Carrelli portautensili



Valore di stima: € 350



Valore di stima: € 350



Valore di stima: € 300



Valore di stima: € 300

Df



Valore di stima: € 350



Valore di stima: € 300